
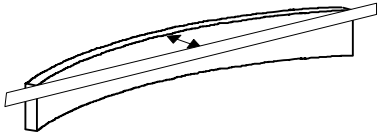
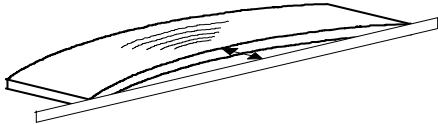


Höövelmaterjalide "Pinska Oü" sorteerimisjuhend

Kinnitatud: 27.05.2007		Kvaliteet: A/SF(I-V) Kvaliteedi kood: 780	
Peamine kasutus	Ehitus. Sise- ja välisvoodrilaud, põrandalaud, nelikant höövelmaterjal		
Kaubamärk	Pinska Oü®		
Peamine tooraine	SF, PF		
Peamised kriteeriumid	Tehniline kvaliteet, mõõdupüsivus, pinnakvaliteet		
Silmoksad	Alla Ø 10 mm. oksti ei arvestata		
Terved oksad	Lubatud kuni 50% tüki laiusest		
Surnud oksad	Lubatud kuni 20% tüki laiusest		
Kooreoksad	Lubatud kuni 20% tüki laiusest		
Mädaoksad	Ei ole lubatud		
Lahtine oks või oksaauk	Serval lubatud Ø-ga kuni 5mm		
Maksimaalne lubatud oksade arv halvima meetri kohta	Piiranguteta		
Kitsaslõhed	Esiküljel kuni 25% pikkusest, laiusega maks. 0,5mm, maks. 15% tükil. Tagaküljel lõhed lubatud. Läbivad lõhed ei ole lubatud.		
Otsalõhed	Maks. pikkusega 100% laiusest.		
Ringlõhed	Ei ole lubatud		
Poomkant	Lubatud, kui ei jää nähtavale osale peale montaaži.		
Meh. vigastused	Lubatud, kui ei jää nähtavale osale peale montaaži ja kui punn/soon on terved.		
Vaigupesad	Maks. pikkus: 50 mm, maks. 4 tk. kogu pikkuse kohta. Alla 10mm ei arvestata.		
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud Välisvoodrilaudadel lubatud 2 tk kogu pikkuse kohta pikkusega kuni 50 mm.		
Värvimuutus	Ei ole lubatud.		
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud		
Niiskussisaldus	16% +/- 3% või vastavalt toote spetsifikatsioonile		
Tolerantsid	Pikkus -5 / +10 mm. Paksus -0,5/ +0,5 mm. Laius -0,5/ +0,5 mm.		
Pinnakvaliteet	Esiküljel hööveldamata pinda ei ole lubatud. Põrandalaudadel lubatud ka esiküljel hööveldamata pinda kuni 5% pikkusest.		
Keerdumine / halvimal 2 m			Keerdumine: 8 mm Otsakaardumine: 2 mm
Pikikaardumine / halvimal 2m			Lubatud
Serva pikikaardumine/ halvimal 2 m			8 mm