

Tehniline info

Katus

Plekk 32mm

Roov 32x100 32mm

Tuulutusroov 28x45 28mm

Tuuletõkkekangas

Puitkarkass 45x195/ Soojustus
200mm 195mm

OSB-3 Plaat 12mm

Voodrilaud (STF 12x120) 12mm

Sisesein

Voodrilaud (STF 12x120) 12mm

Ehituspaber

Puitkarkass 45x95 / Soojustus
100mm 95mm

Ehituspaber

Voodrilaud (STF 12x120) 12mm

Sisesein - mägrruum

Keraamiline plaat 10mm

Hüdroisolatsioon

Veekindel kipsplaat 13mm

Puitkarkass 45x95 / Soojustus 100mm 95mm

Ehituspaber

Voodrilaud (STF 12x120) 12mm

Välissein

Voodrilaud (UYS 20x120) 20mm

Horisontaalne roov 28x45 28mm

Vertikaalne roov 21x45 21mm

Tuuletõkkekangas

Puitkarkass 45x145 / Soojustus 150mm 145mm

OSB-3 Plaat 12mm

Voodrilaud (STF 12x120) 12mm



Põrand

Parkett

Aluskate

OSB-3 Plaat 22mm

Puitkarkass 45x195 / Soojustus 200mm
195mm

ISOVER VKL Plaat 13mm

Närilistevõrk

Välisviimistlus

- Katusekate

Classic Authentic 0,6

- väga hea kujupüsivus tänu paksemale, algupärasele toormaterjalile (0,60 mm)
- profiilile iseloomulik sile pind ning pikisuunalised korrapärased valtsühendused
- viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katusele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga

<https://www.ruukki.com/est/katusetooted/tooted-ja-teenused/katuseprofiilid/katuse-detailid/classic-authentic#dokumendid>



- Välisvoodrilaud

UYSK 21x120

<https://pinska.ee/valisvoodrilauad/>




Välisviimistlus

• Aknad

Fenster - Kömmerling 88 (MD)

- Kömmerling 88 – kõrgtehnoloogia, mida igaüks saab endale lubada
 - Suurepärased soojapidavuse näitajad: U_f -väärtus = $0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 U_w -näitaja kuni $0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
 - Suurepärase mürakaitse.
 - Suurepärase kaitse sissemurdmise vastu.
 - Kolm tihedustasandit ja innovaatiline valtsitihend peavad kinni tõmbetuule, tolmu ja vihma.
 - Õhukesed, sirge joonega ja suure värvispektriga profiilid.
- <https://www.fenster.ee/tooted/pvc-aknad/murakaitse-kbe-88/>

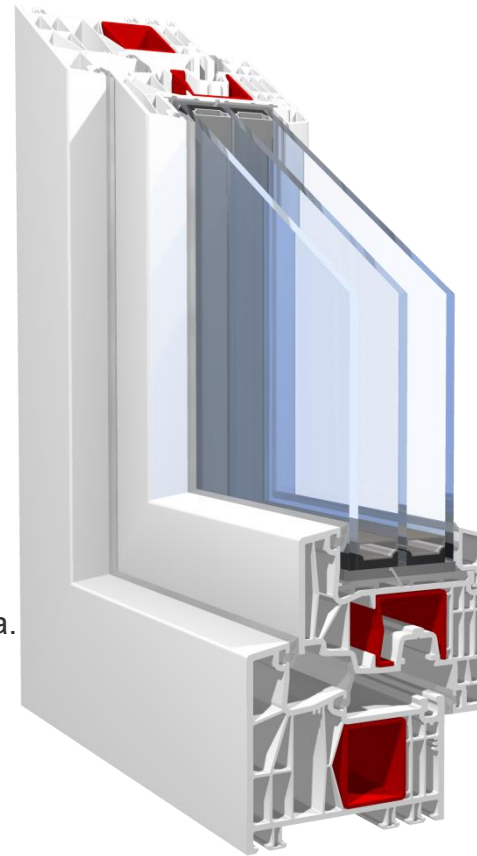

• Välisuks

Välisuks Opus või analoog

Helipidavus: helisummutamisvõime vähemalt 25 dB
Soojapidavus: $U=0,77 \text{ W/mK}$
Leng: männipuit 44x105 mm
Tihend: Ukseleheserva süvistatud ilmastikutihend
Hinged: 3248-110 TMKSS
Viimistlus: Hall RAL7016, freesitud muster
Lävepakk: Tammepuidust, mis on kaetud alumiinium liistuga

Endale sobiva ukse võib valida: <https://www.uksedlukud.ee/viljandi-aken-ja-uks/uksed/valisuksed/>



Siseviimistlus

- Sisevoodrialud

STF 12x120






- Parkett

Põrandakattematerjal: 3-lipiline naturaalne tammeparkett

Kolm värvivalikut

Valikus: matt, naturaalne, tume


Möödud: 14x180x2200mm

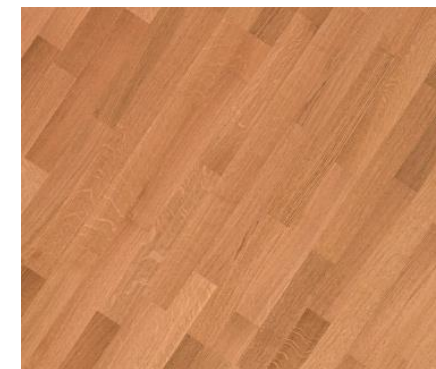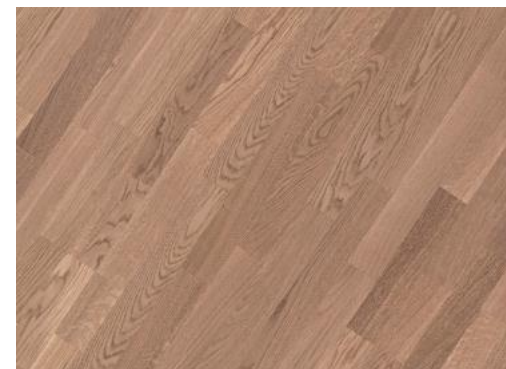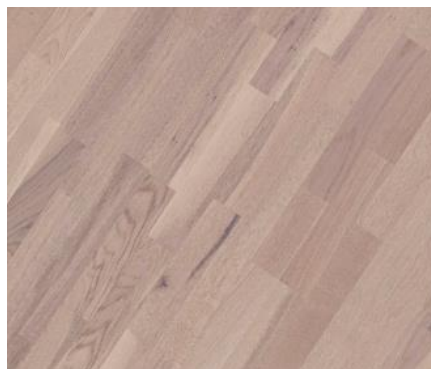

- Wc-dushiruumi plaat

Hele plaat seina

Tume plaat põrandale

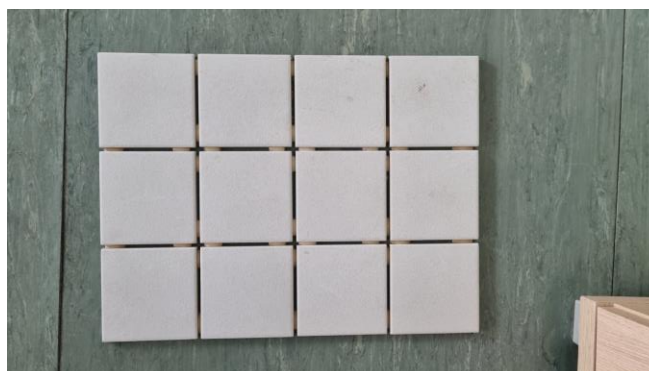

Siseviimistlus

- Led süvistatavad valgustid

Led paneel valgusti võimsusega 12W+4W. Valgusti koosneb kahest eraldi ringist millest sisemine ring on soe valgus 3000 K ja välimine ring on päevavalgus 4100 K. Valgusallika valgusvoog on 1200 lumenit. Valgustil töötab esimesel lülitusel sisemine ring soe valgus, teisel lülitusel välimine ring päevavalgus ja kolmandal lülitusel mõlemad ringid koos.

<https://www.bauhof.ee/et/kodu-remont/umar-allvalgusti-12w-4w-sukoon-valge-suvistatav-3000k-4100k-651485>

- Lülitid ja pistikud

Schneider Sedna

Süvispaigaldussari, mis pakub enam kui 90 funktsiooni ja tarvikut

<https://www.se.com/ee/et/product-range/2602-sedna/>

- Siseuksed

Lükanduksed Swedoor clever-line või analoog

https://www.jeld-wen.ee/tooted/siseuksed/siseuste-mudelivalik/siseuste_valikusse/?productId=20558



Köök

Hing + alustald (Blum vaikselt sulguv)

Külmiku hing + alustald (Blum)

Käepide

Soklijalad

Soklirest

Prügikast

Keraamiline pliidiplaat

Külmik Beko

Valamu Franke

Segisti Franke

Kubu

NB! Köögi tasapinda, seinade materjali ja tehnikat saab klient valida soovi korral ise!



Santehnika ja küte

Wc pott - GROHE
EURO CERAMIC 4-IN-1



Boiler – ARISTON
VELIS EVO-50



Dushisüsteem - HANSGROHE
CROMETTA S 240



Põrandaküte
– BVF 701



Õhk-Õhk küte – SAMSUNG
NORDIC AIRISE

